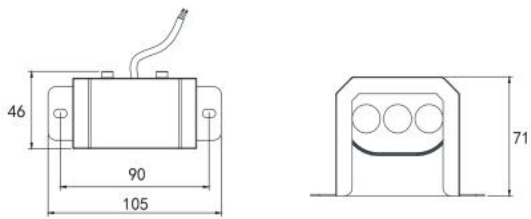
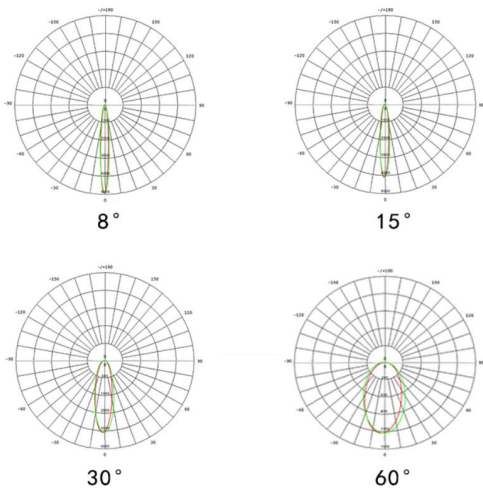
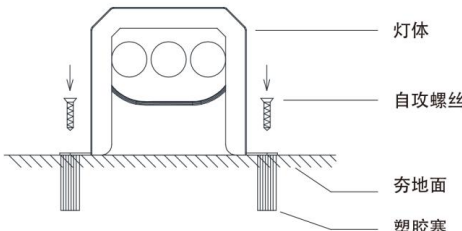


## 产品规格书

|                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 灯具名称                                                                                                      | LED 步道灯 | 产品型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PT-LT501 |
|                          |         | <b>产品特点</b><br>1、独立自主知识产权设计，时尚、现代化外观设计，使灯具也成为一件艺术品与环境完美的结合。<br>2、模块小巧灵活，易于与景观融为一体。<br>3、外壳采用铝合金一体式压铸工艺，特殊结构设计确保了良好的散热效果，有效的减少了LED使用过程中的光衰。<br>4、采用高透钢化玻璃，美观大方。<br>5、选用进口大功率LED光源，亮度高，发光均匀，节能环保，性能稳定可靠。<br>6、灯具配置恒流源技术，确保了每颗LED稳定工作。                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                                                                                                           |         | <b>光源规格说明</b><br>光源品牌 CREE/OSRAM/LUMILEDS LED<br>色 温 RGB/RGBW/W (1800-6500K) /R/G/B<br>显色指数 $Ra > 80$ (白光)<br><b>灯具规格说明</b><br>功 率 1.5/3W<br>电 压 DC24V<br>灯体材质 压铸铝合金ADC12<br>表面处理 耐候烤漆或喷塑<br>外壳颜色 银灰色 (可定制颜色)<br>出光面 钢化玻璃<br>灯具尺寸 105*72*46mm<br>灯具重量 0.3kg<br>出线情况 常亮: 两芯电源线, DMX512带控制: 两芯电源线+四芯信号线或电源信号合一的五芯线/六芯线<br>外壳防护等级 IP65<br>安装方式 固定安装<br>半峰发散角 $8^{\circ} / 15^{\circ} / 30^{\circ} / 60^{\circ}$ (可定制角度)<br>控制方式 DMX512/常亮<br>电器安全等级 III类<br>配件 / |          |
|                                                                                                           |         | <b>灯具尺寸图</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                                                                                           |         | <b>配光曲线图</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| <b>电源规格说明</b><br>品牌 /<br>功率因素 /<br>驱动方式 恒流<br><b>使用环境说明</b><br>使用环境 户外<br>工作温度范围 $-20-45^{\circ}\text{C}$ |         | <b>安装示意图</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |

产品规格书

|        |            |  |
|--------|------------|--|
| 工作湿度范围 | 10%~90% RH |  |
|--------|------------|--|