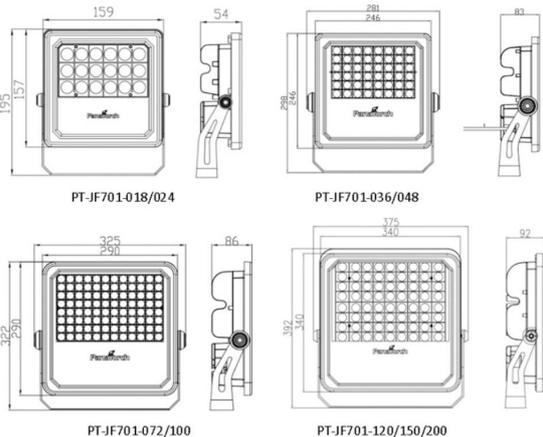
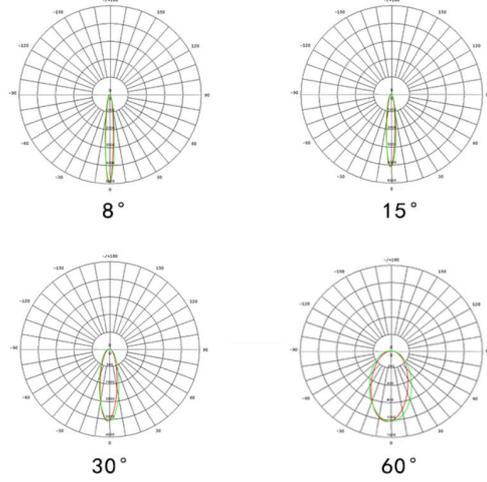



产品规格书

灯具名称	LED 投光灯	产品型号	PT-JF701
		产品特点 1、灯具外壳采用高压精密铝压铸工艺，喷涂为闪银防腐防紫外线漆。 2、独特的外观及结构设计，充分的散热翅片设计，LED灯珠温度更低，光衰更低，灯具寿命长达50000H。 3、灯具采用进口超透自净钢化玻璃，进口耐老化硅胶密封圈，机械密封防水设计，防护等级IP66。 4、功能强大，可控性强，良好的调光技术和混光技术，灯光变幻柔和绚丽。 5、结构固定透镜，更可靠，防止透镜高低不平、松动脱漏。 6、双重防水设计，呼吸阀设计，平衡内外气压、防雾。 7. DMX512与RDM双系统，非线性调光。	
		光源规格说明	
光源品牌	CREE/OSRAM/LUMILEDS LED	灯具尺寸图 	
色温	RGB/RGBW/W (1800-6500K) /R/G/B		
显色指数	Ra>80 (白光)		
灯具规格说明			
功率	12/18/24/36/48/72/100/120/150/200W	配光曲线图 	
电压	DC24V/AC220V		
灯体材质	压铸铝合金ADC12		
表面处理	耐候烤漆或喷塑		
外壳颜色	银灰色 (可定制颜色)		
出光面	钢化玻璃		
灯具尺寸	12/18/24W: 195*159*54mm; 36/48W: 298*281*83mm; 72/100/120W: 322*325*86mm; 150/200W: 392*375*92mm		
灯具重量	12/18/24W: 1.5kg; 36/48W: 3kg; 72/100/120W: 4.5kg; 150/200W: 7.5kg		
出线情况	常亮: 两芯/三芯电源线, DMX512带控制: 两芯/三芯电源线+四芯信号线, 出线长度		
外壳防护等级	IP66		
安装方式	固定安装		
半峰发散角	8° /15° /30° /60° (可定制角度)		
控制方式	DMX512/常亮		
电器安全等级	I类或III类		
配件	遮光罩可选		
电源规格说明			
品牌	明纬/英飞特	JF701安装示意图	
功率因素	>0.95		
驱动方式	恒流		
使用环境说明			
使用环境	户外		
工作温度范围	-20-45℃		

产品规格书

工作湿度范围	10%-90% RH
--------	------------