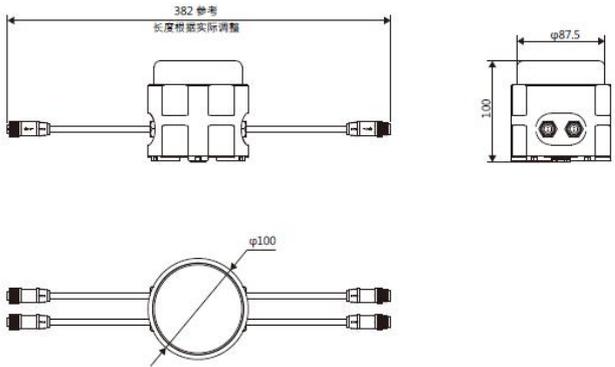
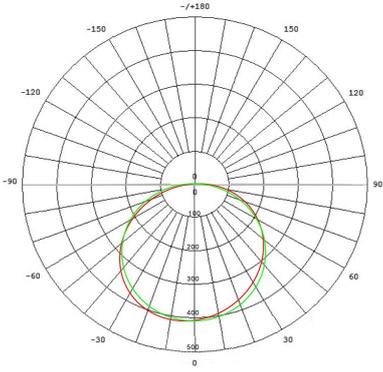
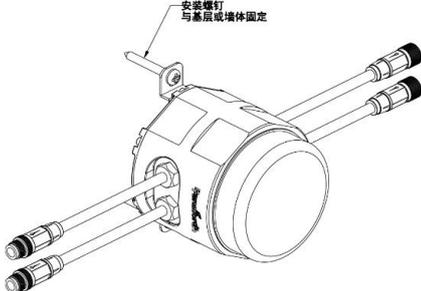


产品规格书

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|----------|
| 灯具名称 | | LED 点光源 | 产品型号 | | PT-JP509 |
|  | | | 产品特点 | | |
| | | | <p>1、灯体：光学级抗UV PC。</p> <p>2、LED：CREE/Lumileds小功率LED，LED寿命50000小时光衰小于30%。</p> <p>3、色彩丰富</p> <p>4、大角度发光设计，可从各视角看到灯具发光效果。</p> <p>5、产品结构精巧，安装方便，适合墙体等各类场所安装。</p> | | |
| 光源规格说明 | | | 灯具尺寸图 | | |
| 光源品牌 | | CREE/OSRAM/LUMILEDS LED |  | | |
| 色温 | | RGB/RGBW/W (1800-6500K)/R/G/B | | | |
| 显色指数 | | Ra>80 (白光) | | | |
| 灯具规格说明 | | |  | | |
| 功率 | | 8/12//15/20W | | | |
| 电压 | | DC24V | | | |
| 灯体材质 | | 压铸铝+抗UV阻燃PC | | | |
| 表面处理 | | 表面喷塑 | | | |
| 外壳颜色 | | 银灰色 (可定制颜色) | | | |
| 出光面 | | 光学级抗UV PC | | | |
| 灯具尺寸 | | Φ100*100mm | | | |
| 灯具重量 | | 0.8kg | | | |
| 出线情况 | | 常亮：两芯电源线，DMX512带控制：两芯电源线+四芯信号线或电源信号合一的五芯线/六芯线 | | | |
| 外壳防护等级 | | IP66 | | | |
| 安装方式 | | 固定安装 | | | |
| 半峰发散角 | | 110° | | | |
| 控制方式 | | DMX512/常亮 | | | |
| 电器安全等级 | | III类 | | | |
| 配件 | | | | | |
| 电源规格说明 | | | 安装示意图 | | |
| 品牌 | | / |  | | |
| 功率因素 | | / | | | |
| 驱动方式 | | 恒流 | | | |
| 使用环境说明 | | | | | |
| 使用环境 | | 户外 | | | |
| 工作温度范围 | | -20-45℃ | | | |
| 工作湿度范围 | | 10%-90% RH | | | |