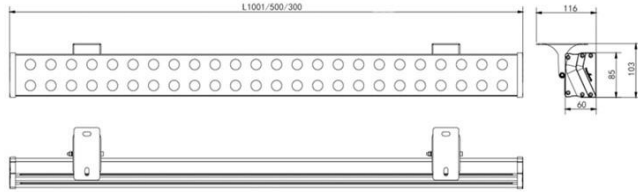
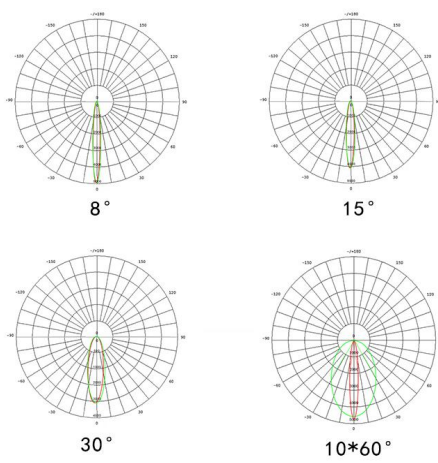
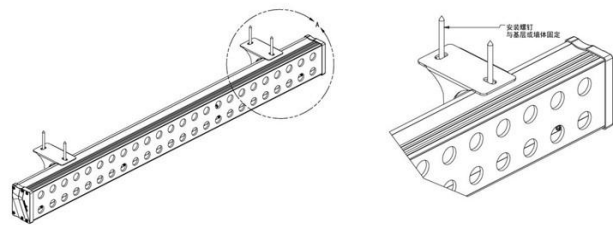


产品规格书

灯具名称	LED 洗墙灯	产品型号	PT-JX504B
		产品特点	
		1、独立自主知识产权设计，时尚、现代化外观设计，使灯具也成为一件艺术品与环境完美的结合。 2、外壳采用6063阳极氧化铝灯体和整体模压加工工艺，特殊结构设计确保了良好的散热效果，有效的减少了LED使用过程中的光衰。 3、采用钢化玻璃，安全性高，透光率>90%。 4、选用进口大功率LED光源，亮度高，发光均匀，节能环保，性能稳定可靠。在满足设计师亮度要求下，可节能20-30%。 5、灯具可配置白光或RGBW，独特的快关恒流源技术，确保了每颗LED稳定工作。 6、小巧的外形设计，更容易跟建筑融为一体。简洁的布线，使灯具安装和维护更加方便、快捷。	
光源规格说明		灯具尺寸图	
光源品牌	CREE/OSRAM/LUMILEDS LED		
色 温	RGB/RGBW/W (1800-6500K) /R/G/B		
显色指数	Ra>80（白光）		
灯具规格说明			
功 率	72/100W		
电 压	DC24V		
灯体材质	高强度挤出铝		
表面处理	阳极氧化		
外壳颜色	铝本色（可定制颜色）		
出光面	钢化玻璃		
灯具尺寸	L1000*W85**H60mm		
灯具重量	4.5kg		
出线情况	常亮：两芯电源线； DMX512带控制：两芯电源线+四芯信号线		
外壳防护等级	IP65		
安装方式	固定安装		
半峰发散角	8/15/30/10*60°		
控制方式	常亮/DMX512		
电器安全等级	III类		
配件	遮光罩可选		
电源规格说明		配光曲线图	
品牌	/		
功率因素	/		
驱动方式	恒流		
使用环境说明		安装示意图	
使用环境	户外		
工作温度范围	-20-45℃		
工作湿度范围	10%-90% RH		