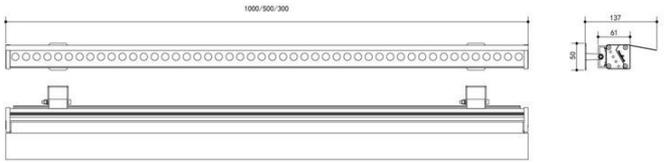
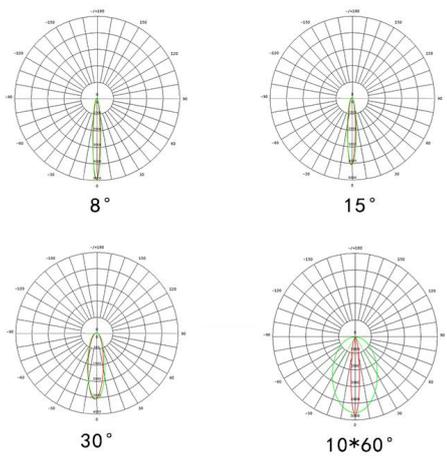
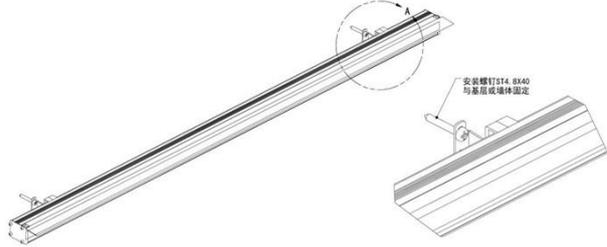


产品规格书

灯具名称		LED 洗墙灯	产品型号	PT-JX508B			
		产品特点					
		<p>1、独立自主知识产权设计，时尚、现代化外观设计，使灯具也成为一件艺术品与环境完美的结合。</p> <p>2、外壳采用6063阳极氧化铝灯体和整体模压加工工艺，特殊结构设计确保了良好的散热效果，有效的减少了LED使用过程中的光衰。</p> <p>3、采用钢化玻璃，安全性高，透光率>90%。</p> <p>4、选用进口大功率LED光源，亮度高，发光均匀，节能环保，性能稳定可靠。在满足设计师亮度要求下，可节能20-30%。</p> <p>5、灯具可配置白光或RGBW，独特的快关恒流源技术，确保了每颗LED稳定工作。</p> <p>6、小巧的外形设计，更容易跟建筑融为一体。简洁的布线，使灯具安装和维护更加方便、快捷。</p>					
光源规格说明		灯具尺寸图					
光源品牌	CREE/OSRAM/LUMILEDS LED						
色 温	RGB/RGBW/W (1800-6500K) /R/G/B						
显色指数	Ra>80 (白光)						
灯具规格说明							
功 率	24/36/48W						
电 压	DC24V						
灯体材质	高强度挤出铝						
表面处理	阳极氧化						
外壳颜色	铝本色 (可定制颜色)						
出光面	钢化玻璃						
灯具尺寸	L1000*W50**H61mm						
灯具重量	2.5kg						
出线情况	常亮: 两芯电源线; DMX512带控制: 两芯电源线+四芯信号线						
外壳防护等级	IP65						
安装方式	固定安装						
半峰发散角	8/15/30/10*60°						
控制方式	常亮/DMX512						
电器安全等级	III类						
配件	遮光罩可选						
配光曲线图							
8°							
15°							
30°							
10*60°							
电源规格说明		安装示意图					
品牌	/						
功率因素	/						
驱动方式	恒流						
使用环境说明							
使用环境	户外						
工作温度范围	-20-45℃						
工作湿度范围	10%-90% RH						